



ออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองทุกความต้องการและประหยัดค่าใช้จ่าย

ประสิทธิภาพสูง คล่องตัว พิมพ์ได้รวดเร็ว เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง พิมพ์ได้อย่างราบรื่น Epson SureColor F-Series รวมเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่คุ้มค่า ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดีและมีสไตล์ในโทนสีดำ เครื่องพิมพ์ SC-F6330 สามารถเปลี่ยนออฟฟิศของคุณให้ดูทันสมัยมากขึ้น ส่วนเครื่องพิมพ์ SC-F7270 เหมาะสำหรับการผลิตงานแบบม้วน เช่น เนื้อผ้า สิ่งทอ และป้ายสัญลักษณ์แบบม้วนต่อม้วน เครื่องพิมพ์ SC-F6330 และ SC-F7270 มาพร้อมเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ใช้หัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP® และหมึก UltraChrome DS ที่มีความจุมากกว่าเดิม เพื่อเพิ่มผลผลิตและให้งานพิมพ์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับการพิมพ์แบบกำหนดเอง เช่น นนเสื้อผ้า ป้ายพิมพ์ สีนค้าและงานพิมพ์บนพื้นผิวแข็ง

- หน้ากว้างสูงสุด 64 นิ้ว*
- ตลับหมึกความจุ 1.5 ลิตร
- รับประกัน 2 ปี
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4 COLOURS	DS EPSON ULTRACHROME DYE SUB INK	MAXIMUM MEDIA WIDTH	MAX. INK CAPACITY PER COLOUR	RIP INCLUDED	PRINT SPEEDS** SQM/HR		
					MAX SPEED	PRODUCTION	HIGH QUALITY
SC-F6330	44"	1.5 L	INCLUDED	63.4	22.7	8.3	
SC-F7270	64"			58.9	22.2	8.2	



SC-F6330
Dye-Sub หน้ากว้าง 44 นิ้ว




SC-F7270
Dye-Sub ม้วนต่อม้วนหน้ากว้าง 64 นิ้ว



SC-F6330
ตลับหมึกชนิดเติมความจุสูง 1.1 ลิตร***



SC-F7270
ตลับหมึกชนิดเติมความจุสูง 1 ลิตร***

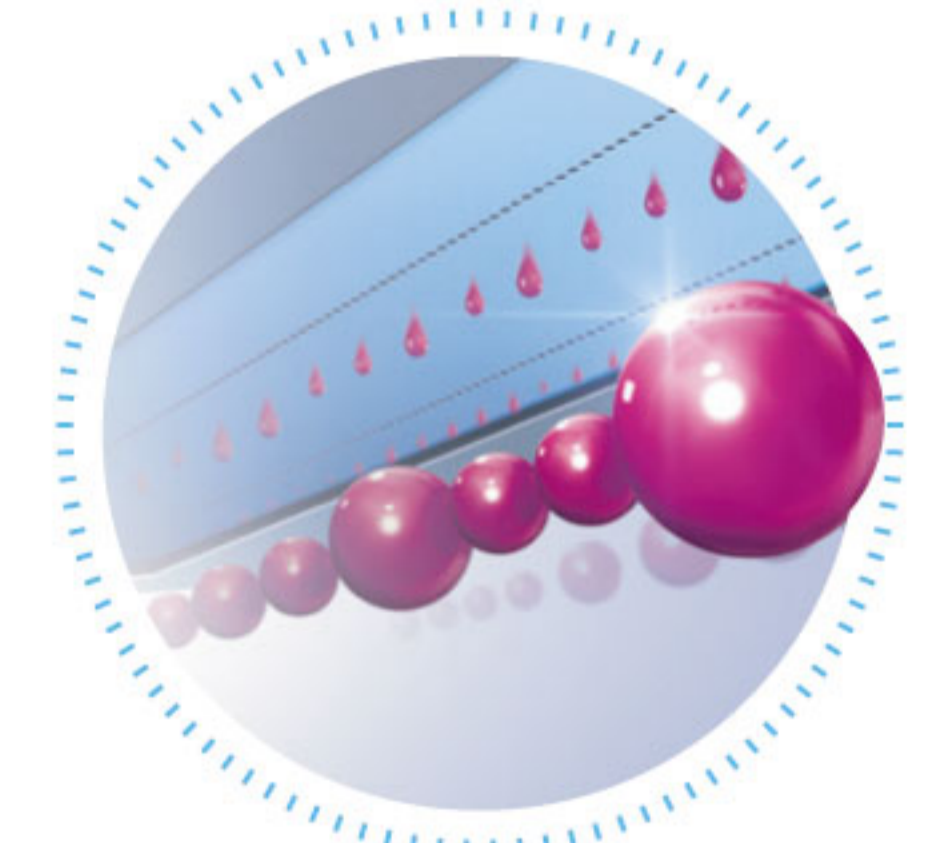

ตอบโต้...ด้วยทุกรายละเอียด
หมึกพิมพ์ Epson UltraChrome™ และเครื่องพิมพ์ SureColor SC-F6330/SC-F7270 ให้ภาพคมชัด สวยงาม สีสันสดใส

ให้พลผลิตอย่างน่าอัศจรรย์
ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่เหนือกว่า รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือสูง ระหว่างการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลา ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore™ ที่ทันสมัยของเอปสัน

ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจให้กับคุณ
หมึกดำความหนาแน่นสูงแบบใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าด้วยขนาดความจุ 1 ลิตร และ 1.1 ลิตร*** ช่วยประหยัดหมึก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

คุณภาพสูงและน่าประทับใจ
หมึก UltraChrome DS ประสิทธิภาพสูง เป็นหมึกสูตรพิเศษ เพื่อให้สีที่มีชีวิตชีวา สีสันคมชัด เส้นขอบชัดเจน และการไล่ระดับสีที่เนียนเรียบ



*หน้ากว้างสูงสุด 64 นิ้ว สำหรับรุ่น F7270, และ 44 นิ้ว สำหรับรุ่น SC-F6330
**ความเร็วที่ขึ้นอยู่กับ RIP ซอฟต์แวร์
***ขนาด 1 ลิตร ใช้กับรุ่น SC-F7270 และ ขนาด 1.1 ลิตร ใช้กับรุ่น SC-F6330

รุ่น	SC-F6330	SC-F7270
ความกว้างเครื่องพิมพ์	44 นิ้ว	64 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP®	
วิธีการพิมพ์	360 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัวพิมพ์	
การเรียงหัวฉีด	360 x 2 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (x4)	
ความละเอียดสูงสุด	720 x 1,440 dpi	
โหมดการพิมพ์	ความละเอียด	Pass
แบบร่าง	360 x 720	1
ความเร็วสูง	720 x 720	2
Production	720 x 720	3
Production	720 x 720	4
คุณภาพสูง	720 x 720	6
คุณภาพสูง	720 x 1,440	8
ระบบหมึก	Epson UltraChrome™ DS dye-sublimation ink	
ชนิดหมึก	4 สี - ฟ้ำ, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ (ความหนาแน่นสูง)	
สี	1.5 ลิตร	
ความจุตลับหมึก	1.1 ลิตร	
ความจุหมึกชนิดเติม	1 ลิตร	
การจัดการกระดาษ	ป้อนวัสดุด้านหลัง (ในขนาด 2 นิ้ว/3 นิ้ว x เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร); รองรับ	
วิธีป้อนกระดาษ	ม้วนวัสดุอัตโนมัติหน้ากว้างตั้งแต่ 914.4 มม. (36 นิ้ว)	
ความกว้างกระดาษ	300 มม. (11.8 นิ้ว) - 1,117.6 มม. (44 นิ้ว)	300 - 1,625.6 มิลลิเมตร
ความกว้างของการพิมพ์ (พร้อมขอบ)	สูงสุด 1,112 มิลลิเมตร	สูงสุด 1,615.6 มิลลิเมตร
ความหนาของกระดาษ	เว้นขอบด้านข้าง : 3 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้าน	เว้นขอบด้านข้าง : 5 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้าน (10 มิลลิเมตร เมื่อใช้เฟ้นจับกระดาษ)
ความหนาของกระดาษ	สูงสุด 1 มิลลิเมตร (มากกว่า 75 แกรม)	0.08 - 1 มิลลิเมตร (มากกว่า 75 แกรม)
เงื่อนไขการรีดด้วยความร้อน	เครื่องรีดความร้อน (Heat Press Machine)	
เงื่อนไขการถ่ายโอน	200°C	
อุณหภูมิ	40 วินาที	
เวลา		
แผงควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว	
สีและขนาด	จอ LCD สี ขนาด 2.5 นิ้ว	
การเชื่อมต่อ	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	
มาตรฐาน	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
Ethernet		
หน่วยความจำ	512MB	
หน่วยความจำหลัก	128MB	
เครือข่าย	Communication Driver, User's Guide, EPSON LFP Remote Panel 2, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, Epson Edge Print	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 100 - 240V	
แรงดันไฟฟ้า	50 - 60Hz	
ความถี่ไฟฟ้า	1.0 - 0.5A	
กระแสจ่ายไฟ	10 - 5A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ประมาณ 65W	
ขณะพิมพ์	ประมาณ 460W	
สแตนด์บาย	ประมาณ 20W	
พักเครื่อง	ประมาณ 30W พร้อมฮีตเตอร์	
ปิดเครื่อง	ประมาณ 3W	
	น้อยกว่า 0.4W	
	น้อยกว่า 0.6W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน	15 - 35°C; 20 - 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)	
อุณหภูมิและความชื้น		
อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง	C12C932491	
Ink Supply System and Waste Ink Bottle Kit	-	
Substrate Support System and Ink Supply System	C12C932471	
Initial Ink Pack Set	C12C934741	
Auto Take Up Reel	C12C934671	
Roll Adaptor	C12C934701	
อุปกรณ์เสริม	รหัสการสั่งซื้อ	
Auto Cutter Blade	C13S902006	
Media Holding Plate	-	
Maintenance Kit	C12C932121	
Waste Ink Bottle	C13S210042	
Roll Media Adapter	C13T724000	
	C12C811391	

ขนาดและน้ำหนัก

SC-F6330

น้ำหนัก: 94 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



รองรับชุดหมึกพิมพ์

ชุดหมึกพิมพ์ 1.1 ลิตร

- ดำ (ความหนาแน่นสูง) C13T46H800
- ฟ้ำ C13T46H200
- ม่วงแดง C13T46H300
- เหลือง C13T46H400

SC-F7270

น้ำหนัก: 274 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



รองรับชุดหมึกพิมพ์

ชุดหมึกพิมพ์ 1 ลิตร

- ดำ (ความหนาแน่นสูง) C13T741X00
- ฟ้ำ C13T741200
- ม่วงแดง C13T741300
- เหลือง C13T741400



© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องเหล่านี้ ตัวอย่างภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งก่อนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย