

ตอบโจทย์ งานพิมพ์ภาพถ่าย ระดับมืออาชีพ

SURECOLOR SC-P703 & SC-P903



เครื่องพิมพ์อิงค์jet SureColor SC-P703 และ SC-P903
ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของช่างภาพและนักออกแบบ
ระดับมืออาชีพที่ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด ด้วยการดำเนินงานประสิทธิภาพสูง
อย่างลงตัว สร้างความคมชัด แม่นยำ ให้คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ
ให้สีดำเข้มพิเศษและโทนสีน้ำเงินที่กว้างขึ้นในทุกงานพิมพ์



รองรับวัสดุ
ได้หลากหลาย



ความหนาสูงสุด
1.5 มม.*



Ethernet



Wi-Fi



Epson
Connect

ULTRACHROME
PRO 10 INK



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

สร้างผลงานศิลปะด้วยหมึกพิมพ์
UltraChrome™ ที่มีโทนสีกว้างที่สุด



เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่องานพิมพ์ระดับมืออาชีพ

เทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับช่างภาพชั้นนำระดับโลก
เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัด สร้างสรรค์งานพิมพ์
คุณภาพสูงจากคอมพิวเตอร์คุณได้อย่างง่ายดาย



EPSON

สร้างแรงบันดาลใจ

ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ ด้วยงานพิมพ์ความละเอียดสูงถึง 5,760 x 1,440 dpi
ให้คุณถ่ายทอดจินตนาการลงบนงานพิมพ์ได้ครบทุกรายละเอียด อีกทั้งยังสามารถ
ปรับแต่งหรือตั้งค่าการพิมพ์ได้ง่ายผ่านซอฟต์แวร์ที่รองรับ



Menu

Ready.

Prem. Glossy
A3

Printer Settings

Eject

Ink Info

งานพิมพ์ คุณภาพสูง

เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายระดับมืออาชีพรุ่น SC-P703 และ SC-P903 ออกแบบและพัฒนา เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง มาพร้อมโทนสีดำที่เข้มพิเศษ เพื่อการไล่ระดับสีที่ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการแตกตัวของเม็ดสี ด้วยหมึก UltraChrome PRO10 จากเอปสัน เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Overcoat ชั้นสูง ให้งานพิมพ์คมชัด ครบทุกรายละเอียด ให้พื้นผิวของงานพิมพ์ที่เรียบเนียนแม้ในบริเวณที่ใช้สีดำ และโทนสีน้ำเงินที่กว้างเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มค่าสีที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ULTRACHROME
PRO10 INK





ดีไซน์ที่สวยงาม และลงตัว

ดีไซน์ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย
โดยเครื่องพิมพ์ SC P703 (รุ่น A3+)
มีขนาดเล็กกว่ารุ่น SC-P607 ถึง 32%
และเครื่องพิมพ์ SC-P903 (รุ่น A2)
มีขนาดเล็กกว่ารุ่น SC-P807 ถึง 30%*

*อ้างอิงจากการคำนวณของเอปสัน



ฟังก์ชัน หลากหลาย

เครื่องพิมพ์ SC-P703 และ SC-P903
มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ใช้งานง่าย
พิมพ์ได้ทุกที่ทุกเวลา



สามารถใช้งานหมึกสีดำด้าน (Matte Black) และสี Photo Black (PK) ได้พร้อมกัน ทำให้ไม่ต้องสลับหมึกระหว่างพิมพ์ ช่วยเพิ่มปริมาณการพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถสลับกระดาษอาร์ตและกระดาษฟोटโต้ได้รวดเร็ว



ตั้งค่าโปรไฟล์สำเร็จรูป ช่วยจัดการงานพิมพ์ได้ง่าย โดยเครื่องพิมพ์จะปรับขนาดงานพิมพ์ตามขนาดของกระดาษ



สร้างนิยามใหม่ให้ระบบการพิมพ์ คุณสามารถจัดการเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว




ถอดใส่กระดาษที่มีน้ำหนักเบา และแข็งแรงเป็นพิเศษ พร้อมแกนแนวตั้ง สำหรับยึดกระดาษให้แน่น



อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับมืออาชีพ พร้อมไฟ LED แสดงสถานะการพิมพ์ ให้คุณตรวจสอบสถานะการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย



ทันสมัยกว่าด้วยระบบบ่อนกระดาษอัตโนมัติ (ASF) ที่ไม่ต้องใช้แกนกระดาษ

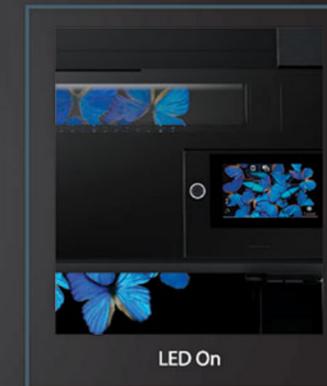

Epson Media Installer คือโซลูชันแบบใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการกับเรื่องของ ICC (International Colour Consortium)



ความมหัศจรรย์ ของสีดำ

ปลดปล่อยจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ยกระดับผลงานด้วยการพิมพ์ Overcoat สีดำขั้นสูง
ให้งานพิมพ์ขาวดำที่สวยงาม สมจริง ด้วยพลังจาก
เครื่องพิมพ์ P-Series ของเอปสัน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
SureColor SC-P703 & SC-P903



รุ่น	SC-P703	SC-P903
ขนาดการพิมพ์สูงสุด	กว้าง 13 นิ้ว	กว้าง 17 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	On-demand inkjet (piezo electric), Variable-Sized Droplet Technology	
วิธีการพิมพ์	ดำ/เทา: 180 หัวฉีดสำหรับหมึกดำแต่ละสี (4 สี), สี: 180 หัวฉีดสำหรับหมึกสีแต่ละสี (6 สี)	
การเรียงหัวฉีด	Black Enhance Overcoat	
พิมพ์แบบ Overcoat	การพิมพ์เพื่อป้องกัน, การพิมพ์ทิศทางเดียว	
ทิศทางการพิมพ์	(เทคโนโลยี LCSS โปรโบนซ์ขึ้นอยู่กัน ESC แต่ละแห่ง)	
LEUT		
คุณภาพการพิมพ์	หมึก UltraChrome PRO10	
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	1.5 pl	
ระบบหมึก	หมึก UltraChrome PRO10	
ชนิดหมึก	ฟ้า, ม่วงแดง, ดำภาพถ่าย, ดำด้าน, เทา, เทาอ่อน, เหลือง, ม่วงแดงอ่อน, ฟ้าอ่อน, ม่วง	
สี		
ความจุหมึก	25 มิลลิลิตร	50 มิลลิลิตร
แผงควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 4.3 นิ้ว แลจอร์มอสสัมผัส	
สีและขนาด		
การจัดการกระดาษ	Friction Feed	
วิธีป้อนกระดาษ		
พื้นที่การพิมพ์ (กว้าง)	กระดาษพิมพ์: 89 มม. (3.5 นิ้ว) - 330.2 มม. (13 นิ้ว)	กระดาษพิมพ์: 89 มม. (3.5 นิ้ว) - 431.8 มม. (17 นิ้ว)
	กระดาษม้วน (ภาพพร้อมเครื่อง), กว้าง 210 มม. (A4) - 330.2 มม. (13 นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด: 84 มม.	กระดาษม้วน (ชุดม้วนกระดาษเสริม), กว้าง 210 มม. (A4) - 431.8 มม. (17 นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด: 132 มม.
	ASF: กระดาษธรรมดา: 0.08 - 0.11 มม., Genuine Media: 0.08 - 0.50 มม., Front Thick Paper Path: 0.3 - 0.7 มม., Front Straight Path: 0.7 - 1.5 มม., Roll Path: 0.12 - 0.70 มม.	
ความหนา	ASF: กระดาษธรรมดา 120 ไร่ (73 ไร่)	
ความจุ ASF : สูงสุด, ไร่		
ขอบขั้นต่ำที่ต้องการ	3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 4 x 7.11 นิ้ว (16:9 wide), 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 10 x 12 นิ้ว, 11 x 14 นิ้ว, 13 x 19 นิ้ว: ทุกด้าน 0 มม. *คุณภาพสูงสุด [ระดับ 4,5] ไม่มีขอบการพิมพ์ที่รับ	3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 4 x 7.11 นิ้ว (16:9 wide), 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 10 x 12 นิ้ว, 11 x 14 นิ้ว, 16 x 20 นิ้ว, 17 x 22 นิ้ว: ทุกด้าน 0 มม. *คุณภาพสูงสุด [ระดับ 4,5] ไม่มีขอบการพิมพ์ที่รับ
ไรขอบ	กระดาษแข็ง (ด้านหน้า): ด้านบนและด้านล่าง 20 มม., ด้านขวาและด้านซ้าย 3 มม., กระดาษม้วน: ด้านบน 50 มม., ด้านล่าง 14 มม., ซ้าย: ทุกด้าน 3 มม.	
ขอบขั้นต่ำที่ต้องการ	Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.9 หรือสูงกว่า	
รองรับระบบปฏิบัติการ	เชื่อมต่อแบบไร้สาย: Super-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX, เชื่อมต่อแบบไร้สาย: Wi-Fi 4	
อินเตอร์เฟซ	ESC/P-R	
รหัสควบคุม		
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C	
อุณหภูมิ	ความชื้น: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ความชื้น		
ขนาด/น้ำหนัก	ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง): 515 x 368 x 185 มม., เปิด: 515 x 769 x 420 มม.	ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง): 615 x 368 x 199 มม., เปิด: 615 x 905 x 520 มม.
น้ำหนัก	น้ำหนัก: ประมาณ 12.6 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)	น้ำหนัก: ประมาณ 14.8 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก), เกนตัวกระดาษเสริม: 3.1 กิโลกรัม
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 100-120V/100-240V/220-240V *แรงดันไฟฟ้าจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งาน	
แรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟ	50 - 60 Hz	
ความถี่พิกัด	ขงพิมพ์: ประมาณ 22W	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ไฟเครื่อง: ประมาณ 1.1W	
	ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.14W (100 - 240V), ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.08W (100 - 120V), ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.18W (220 - 240V)	
กระแสไฟที่ใช้ (Rated current)	1.3 - 0.7A (100 - 240V), 1.2A (100 - 120V), 0.7A (220 - 240V)	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	การพิมพ์: ประมาณ 39dB (A) ตามมาตรฐาน ISO7779	การพิมพ์: ประมาณ 41dB (A) ตามมาตรฐาน ISO7779
อุปกรณ์ภายในเครื่อง	คู่มือ I/C, แผ่นซอฟต์แวร์, ภาาใส่ตลับ, คู่มือการติดตั้ง, สายไฟ, สาย USB, บัตรรับประกัน	

SC-P703

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 12.6 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)



SC-P903

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 14.8 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)



© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อรุ่นอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้คุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กันยายน 2563



www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

