


# สร้างนิยามใหม่ ให้ธุรกิจการพิมพ์สิ่งทอ



SC-F9430



SC-F9430H

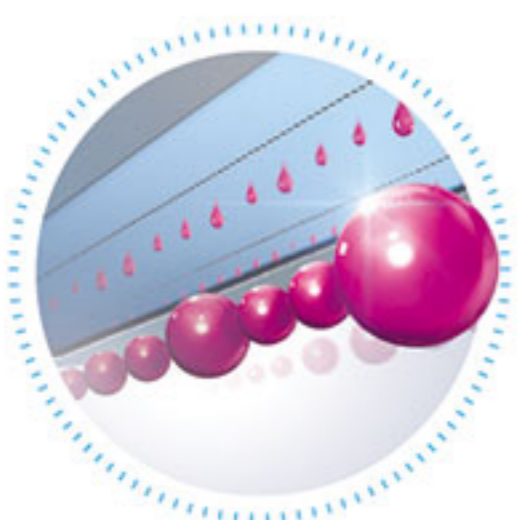

## ผู้นำอุตสาหกรรมพิมพ์หมึก Fluorescent

Epson SureColor SC-F9430 และ SC-F9430H นำเสนอการพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ Fluorescent ที่ให้สีสันสดใสอย่างไม่เคยมีมาก่อน เปลี่ยนงานพิมพ์ให้มีชีวิตชีวา และพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นธงผ้าใบ เสื้อผ้าแฟชั่น หรือของตกแต่งบ้าน เช่น พรมบ้าน หรือหมอนอิง

\*การพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ Fluorescent มีเฉพาะในรุ่น Epson SureColor SC-F9430H เท่านั้น

IT'S IN THE DETAILS.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION



เปิดโลกการพิมพ์ที่กว้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์สิ่งทอหมึกพิมพ์ Fluorescent ของเอปสัน มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่สามารถพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและไวใจได้ ทั้งยังออกแบบและกำหนดจำนวนงานพิมพ์ได้ตามความต้องการ สามารถสร้างลวดลายบนพื้นผ้าที่สวยงามและน่าประทับใจได้ในเวลาอันสั้น

\*การพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ Fluorescent มีเฉพาะในรุ่น Epson SureColor SC-F9430H เท่านั้น



### หมึก Dye-sub เรื่องแสงแบบใหม่

หมึก Dye-sub เรื่องแสงแบบใหม่จากเอปสัน ประกอบด้วยหมึก Fluorescent สีเหลืองและสีชมพู เพื่อสร้างงานพิมพ์ที่มีสีสันสดใส สวยงาม สะดุดตาและมีคุณภาพสูงบนพื้นผ้าได้หลากหลายประเภท

### Epson Edge Print

สร้างงานพิมพ์บนพื้นผ้าได้โดดเด่นจากหมึกพิมพ์สียะเห็ด (dye-sublimation) แบบ Fluorescent สีเหลืองและสีชมพูของแท็กจากเอปสันผ่านซอฟต์แวร์ Epson Edge Print

## Epson Edge Print

### บำรุงรักษาง่าย

เพียงสแกน QR Code ที่อยู่บนเครื่องพิมพ์ ก็สามารถเข้าถึงวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ได้แล้ว


หมึก Dye-sub Fluorescent ของแท็กจากเอปสัน





## งานพิมพ์คุณภาพสูง

ด้วยเทคโนโลยี Precision Dot ของเอปสัน ช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งานคุณภาพสูงได้อย่างดีเยี่ยม เช่น การผสมโทนสีให้ดีขึ้น (better colour transition) ลดการเกิด banding และทำให้สีสันทึบได้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้น

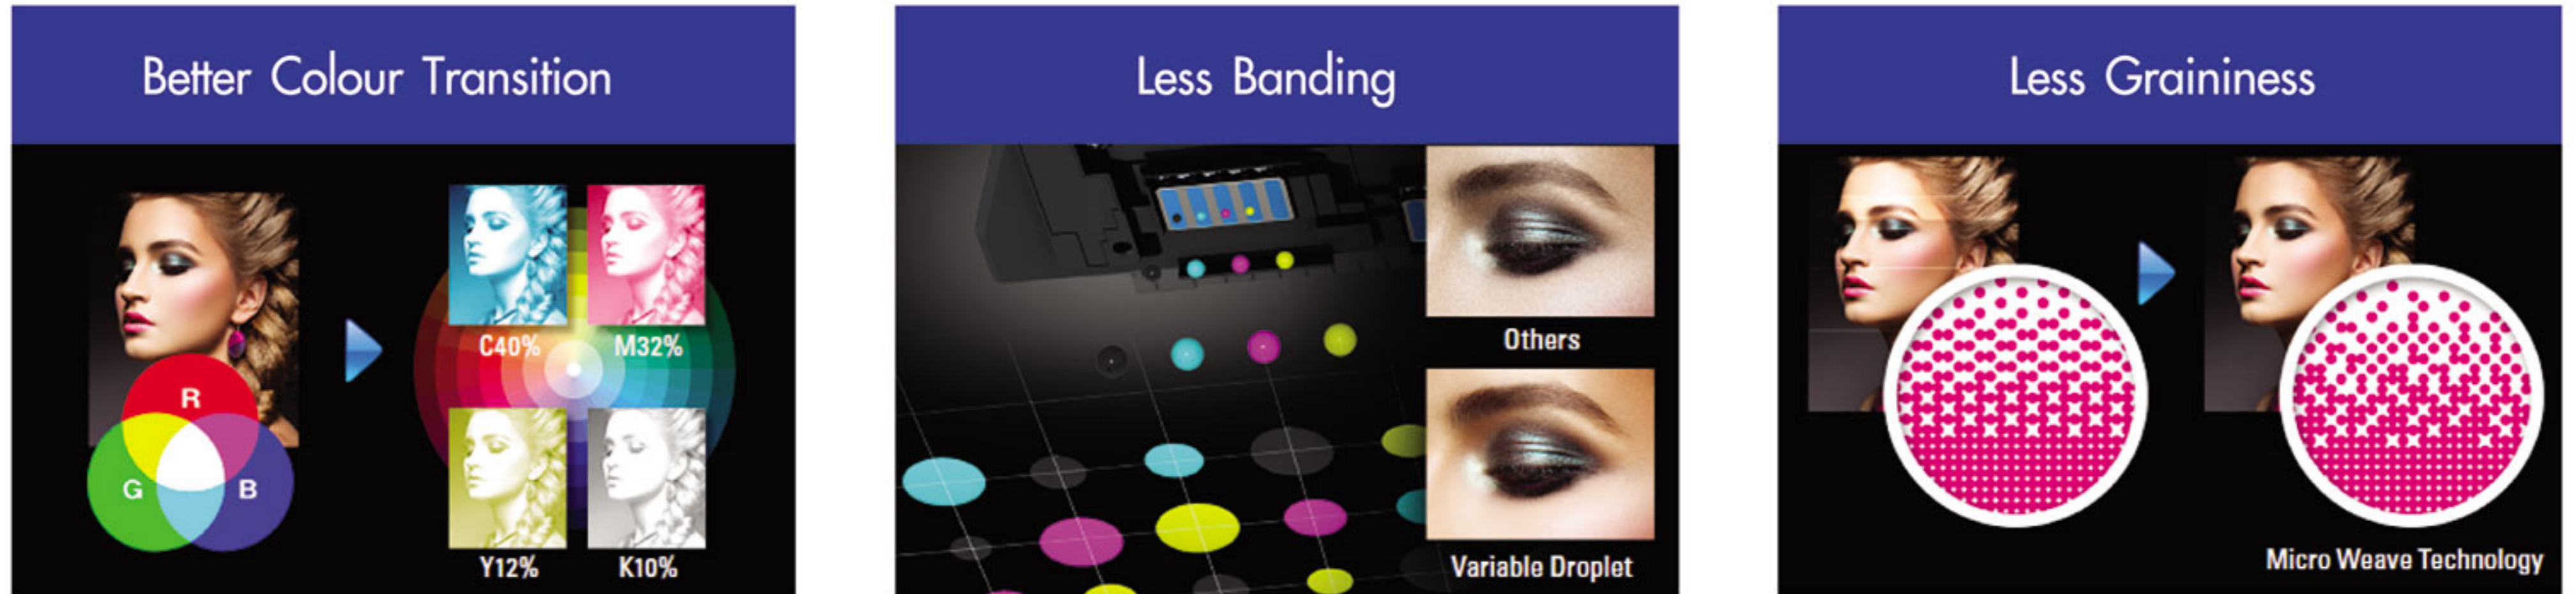

## หมึกพิมพ์ Fluorescent ให้งานพิมพ์โดดเด่น สวยงามสะดุดตา

ด้วยหมึกพิมพ์ Fluorescent จากเครื่องพิมพ์เอปสัน SC-F9430H ให้ค่าความสว่างและความหนาแน่นของสีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เปลี่ยนงานพิมพ์ให้มีชีวิตชีวามากกว่าจะพิมพ์ลงวัสดุใด



พัฒนาการพิมพ์สิ่งทอด้วยงานพิมพ์ความเร็วสูง ช่วยเพิ่มปริมาณการพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้เครื่องพิมพ์เอปสัน SC-F9430H นำเสนอตัวเลือกการพิมพ์สำหรับธุรกิจด้วยหมึกพิมพ์ Fluorescent 2 สี (สีเหลืองและสีชมพู) ให้งานพิมพ์ที่สดใส สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นธงฟ้าใบ เสื้อผ้าแฟชั่น หรือของตกแต่งบ้าน เช่น พรมและหมอนอิง เครื่องพิมพ์ SC-F9430 และ SC-F9430H คือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เชื่อถือได้จากเอปสัน ให้คุณภาพสูงขึ้นพร้อมประสิทธิภาพการพิมพ์ที่ไวใจได้มากกว่าเดิม



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:  
SureColor SC-F9430 & SC-F9430H



|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| รุ่น                                   | SC-F9430 (C11CJ00402)   | SC-F9430H (C11CH99402) |
| ความกว้างเครื่องพิมพ์                  | 64 นิ้ว   |                        |
| เทคโนโลยีการพิมพ์                      | หัวพิมพ์ Dual PrecisionCore™ TFP®   |                        |
| หัวพิมพ์                               | 360 หัวฉีด x 4 ช่อง x 2 หัวพิมพ์   360 หัวฉีด x 5 ช่อง x 2 หัวพิมพ์   |                        |
| การเรียงหัวฉีด                         | 720 x 1,440 dpi   |                        |
| ความละเอียดสูงสุด                      |   |                        |
| ความเร็วการพิมพ์                       | สูงถึง 60.1 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)   สูงถึง 62 ตารางเมตร/ชั่วโมง (360 x 720 dpi)<br>สูงถึง 29.9 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)   สูงถึง 32.1 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)<br>สูงถึง 20.7 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)   สูงถึง 21.9 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)<br>สูงถึง 15.6 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)   สูงถึง 15.8 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)  |                        |
| ระบบหมึก                               | หมึก Epson UltraChrome™ DS Dye-Sublimation   หมึก Epson UltraChrome™ DS6 Dye-Sublimation  |                        |
| ชนิดหมึก                               | 4 สี - Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black   6 สี - Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black, Fluorescent Yellow, Fluorescent Pink   |                        |
| สี                                     |   |                        |
| ความจุหมึก                             | Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black: 1,100 มิลลิลิตร<br>Fluorescent Yellow, Fluorescent Pink: 1,000 มิลลิลิตร   |                        |
| การจัดการกระดาษ                        | บ้วนวัสดุด้านหลัง (เทมขนาด 2/3 นิ้ว x เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. รับน้ำหนักได้ 45 กก.); Auto take-up reel<br>ความกว้างการพิมพ์สูงสุด: 1,615.6 มม.; เว้นขอบด้านข้าง: 5 มม. ทั้ง 2 ด้าน, และ 10 มม. เมื่อใช้อุปกรณ์ยึดกระดาษ<br>300 มิลลิเมตร (11.8 นิ้ว) - 1,625.6 มิลลิเมตร (64 นิ้ว)<br>หนาสุด 1 มิลลิเมตร<br>จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว  |                        |
| การเชื่อมต่อ                           | Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T   |                        |
| พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์             | มาตรฐาน: ESC/P raster   |                        |
| ภาษาเครื่องพิมพ์                       | หน่วยความจำหลัก 512 MB + เครื่องช่วย 128 MB   |                        |
| หน่วยความจำ                            | รวมอยู่ในแพคเกจ (เฉพาะ Windows): ติดตั้งแผ่น CD, ไดรเวอร์ Epson communication, คู่มือการใช้งาน Epson, คู่มือผู้ใช้, ข้อมูลทั่วไป, แผงควบคุม Epson, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, โปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์, DVD (เฉพาะ: SKU ของ Epson Edge Print เท่านั้น), Epson Edge Print, แผงควบคุม Epson, ไดรเวอร์ Epson communication<br>Web Delivery (Mac และ Windows): Windows และ Mac: ติดตั้งแผ่นซีดี, ไดรเวอร์ Epson communication, คู่มือการใช้งาน Epson, คู่มือผู้ใช้, ข้อมูลทั่วไป, แผงควบคุม Epson, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, โปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์, เครื่องมือปรับเทียบ LFP |                        |
| ซอฟต์แวร์                              |   |                        |
| ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า         | AC 100-120V AC200-240V 50/60Hz  |                        |
| กระแสไฟฟ้า                             | ขณะพิมพ์: ประมาณ 570W; เตรียมพร้อม: ประมาณ 340W;<br>พัดเครื่อง: ประมาณ 14W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 1.0W   |                        |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน                   | ขณะพิมพ์: ประมาณ 600W; เตรียมพร้อม: ประมาณ 380W;<br>พัดเครื่อง: ประมาณ 14W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 1.0W   |                        |
| สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิและความชื้น | ขณะพิมพ์: 15 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 60°C  |                        |
| ขนาดเครื่องพิมพ์                       | 2,620 x 934 x 1,332 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)   |                        |
| ขนาด                                   | 290 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)   |                        |
| น้ำหนัก                                |   |                        |
| อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง               | ระบบรองรับวัสดุตั้งต้น และระบบจ่ายหมึก (C12C934951), ชุดหมึกติดตั้ง ชุด 10 จำนวน 2 ชุด (C12C934741), ระบบรองรับวัสดุตั้งต้น และระบบจ่ายหมึก (C12C934971), ชุดหมึกติดตั้ง ชุด 10 จำนวน 2 ชุด (C12C934741), ชุดหมึกติดตั้ง ชุด 11 จำนวน 1 ชุด (C12C934991)  |                        |
| การรับประกัน                           | 2 ปี  |                        |

ขนาดและน้ำหนัก  
SC-F9430 (C11CJ00402)  
น้ำหนัก: 290 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



รองรับสีสลับหมึกพิมพ์  
ชุดหมึกพิมพ์ 1.1 ลิตร

- ดำความหนาแน่นสูง C13T46H800
- ฟ้ำ C13T46H200
- ม่วงแดง C13T46H300
- เหลือง C13T46H400

SC-F9430H (C11CH99402)  
น้ำหนัก: 290 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



รองรับสีสลับหมึกพิมพ์  
ชุดหมึกพิมพ์ 1.1 ลิตร

- ดำความหนาแน่นสูง C13T46H800
- ฟ้ำ C13T46H200
- ม่วงแดง C13T46H300
- เหลือง C13T46H400

ชุดหมึกพิมพ์ 1 ลิตร

- เหลืองสกรีนแสง C13T46H600
- ชมพูสกรีนแสง C13T46H500

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

- ชุดบำรุงรักษา C13S210063
- ชุดทำความสะอาดหัวฉีด C13S210051
- Waste Ink Bottle C13T724000
- Cleaning Stick C13S090013
- ใบปิดทำความสะอาด C13S090016



© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ  
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์  
อักษรจาก Epson  
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ทั้งหมด  
ที่ปรากฏในนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น  
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ  
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอสสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง  
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ  
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม  
ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

นรทาม 2563



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด  
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้  
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 662-685-9888  
โทรสาร : 662-670-0688

